ALUTEC Leuchtenserie NV / HV / LED



A, B, C, D

YK Alutec Einbauleuchten

Material: Aluminium, kardanisch verstellbar 0° - 30°, Deckeneinbau über Spannfeder, ohne Leuchtmittel und Trafo

1-flg.: **YK1 Alutec** max. 1 x 50W MR16 GX5,3

2-flg.: **YK2 Alutec** max. 2 x 50W MR16 GX5,3 3-flg.: **YK3 Alutec** max. 3 x 50W MR16 GX5,3

4-flg.: **YK4 Alutec** max. 4 x 50W MR16 GX5,3

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Approbation: CE

E, F, G, H

YK Alutec Qana Einbauleuchten

Material: Aluminium, kardanisch verstellbar 0° - 40°, Deckeneinbau über Spannfeder, ohne Leuchtmittel und Trafo

ohne Leuchtmittel und Irafo 1-flg.: YK1 Alutec Qana max. 1 x 50W MR16 GX5,3 2-flg.: YK2 Alutec Qana max. 2 x 50W MR16 GX5,3 3-flg.: YK3 Alutec Qana max. 3 x 50W MR16 GX5,3 4-flg.: YK4 Alutec Qana max. 4 x 50W MR16 GX5,3

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Approbation: CE

ı

Alutec 9020 Aufbauleuchte

Material: Aluminium, max. 1 x 50W MR16 GU10, kippbar, ohne Leuchtmittel

Sicherheitsabstand: 0,5 m

Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Approbation: CE


IKI

Alutec C-LED Aufbauleuchte 230V

Material: Aluminium, inkl. LED und Trafo
1-flg.: C LED 1001
1 x 1W LED
2-flg.: C LED 1002
2 x 1W LED
3-flg.: C LED 1003
3 x 1W LED

Sicherheitsabstand: 0,1 m

Schutzklasse: | Schutzart: |P20 Approbation: CE

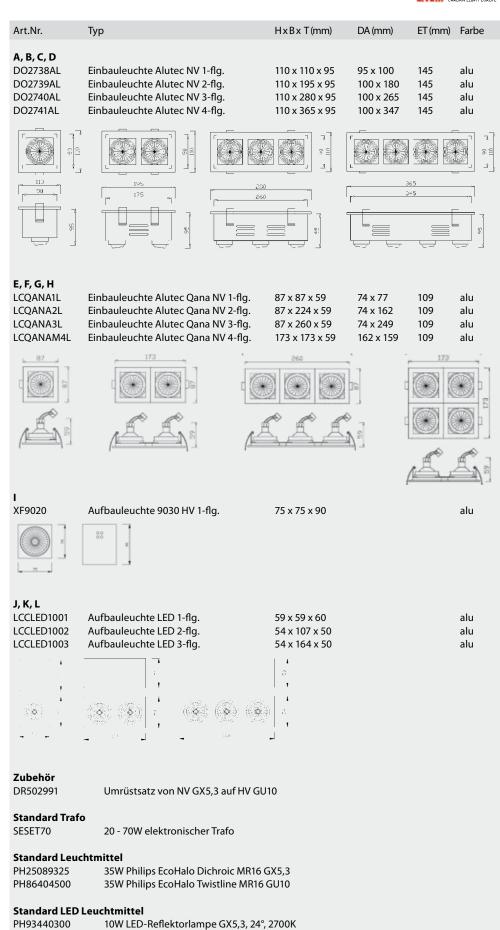

7W LED-Spotlampe GU10, 25°, 4000K

PH86043600