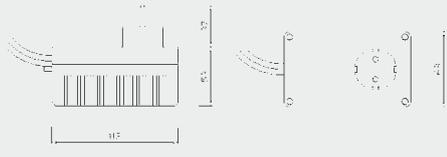



Art.Nr.	Typ	Farbe
A		
Verbindungsstecker		
Anschlußstecker u. Buchse für HQI-/CDM-T Leuchten, 4 KV max., inkl. Zugentlastung, Lieferung paarweise,		
Approbation: CE		
XFCONNECTOR ¹	3-polig H 92 x B 28 x T 13 mm	schwarz
XFCONNECTOR ²	4-polig H 112 x B 39 x T 24 mm	schwarz
		
B		
Hochspannungskabel		
4 KV, Verbindungsleitung zwischen HQI-/CDM-T Vorschaltgerät und Leuchte, Material Kupfer, Adern weiß/blau/ grün-gelb		
Approbation: CE, VDE geprüft		
XF99990	3 x 0,75 mm ² , Rollenware	
XF99991	3 x 0,75 mm ² , Meterware	
		
C		
Steckertrafo Gehäuse		
Leergehäuse inkl. Schutzleiteranschluß, Material PVC		
Schutzklasse: I		
Approbation: CE		
XFZUB2	Steckertrafo Gehäuse, H 90 x B 112 x T 68	
		
D		
EVG Gehäuse		
aufklappbar, Material Kunststoff		
Schutzklasse: II		
Approbation: CE		
XFZUB1	EVG Gehäuse H 55 x B 217 x T 105	schwarz
		
YIDX6RT	EVG Leergehäuse H 60 x B 110 x T 210	rot
YIDX6SW	EVG Leergehäuse H 60 x B 110 x T 210	schwarz
		

Art.Nr.	Typ
A	
Schnellspanner Deckenbefestigung	
für Drahtseil ø 1,0 - 1,4 mm, Material: vernickelt	
Approbation: CE, ENEC24	
	
XFSPA	Deckenbefestigung, M10x1 Innengewinde und seitl. Seilzugang, Seilhalter M10x1 Außengewinde
	
B	
Stahlseil	
verzinkt, ø 1 mm, max. 80 N, einseitig mit Pressklemme	
Approbation: CE	
DR638061	Stahlseil, 2000 mm Länge
DR638062	Stahlseil, 3000 mm Länge
	
C	
Anschlusskabel	
Verbindungsleitung mit Schutzleiter, hitzebeständige Anschlussleitung, beidseitig abisoliert 100 mm, inkl. Aderendhülsen	
Approbation: CE	
DR41125100	Anschlusskabel, 3x 0,75 mm ² , 2500 mm Länge Adern transparent / transparent / transparent grün-gelb
DR411FEP	Anschlusskabel, 3x 0,75 mm ² , hitzebeständig, 2500 mm Länge Adern transparent / transparent / transparent grün-gelb
	
C	
Baldachin und Spiralkabel	
230 V	
Schutzklasse: I	
Approbation: CE	
XFZUB7	Baldachin, Farbe alu grau, ø 120 mm, Höhe 64 mm
BE20330220	Spiralkabel (o. Abb.), silber, 1000-2000 mm Länge Adern transparent / transparent / transparent grün-gelb
	
