

# LED-RETTUNGSZEICHENLEUCHE Serie RZ



## HIGHLIGHTS

- Erkennungsweite 24 Meter
- 3 Stunden NiMh 2,4V 1800AH
- Mit Test-Funktionstaste
- 4 Piktogramme ↑↓←→ wechselbar (im Lieferumfang enthalten)
- Gemäß DIN EN60598-1, DIN EN60598-2-22 und DIN EN1838. ISO7010
- Zeitsparende Universalmontage an Wand oder Decke, inklusive 90° Metallbügel für Wandmontage

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium / PC
Gehäusefarbe	Weiß / Silber
Lebensdauer	L80 / B10 >40.000 Std.
Maße	236x185x60
Montageart	Wand, Decken, Pendel

## PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	1820lm
Lichtfarbe	5000K Tageslichtweiß

## TECHNISCHE DATEN

Leistung	3W
Dimmbar	Nein.
Schutzart	IP40

## INSTALLATIONS DATEN


Temperaturbereich	5°C bis 40°C
-------------------	--------------

## ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	AC180-250V, 50Hz
Schutzklasse	II

CE RoHS

## ABMESSUNG

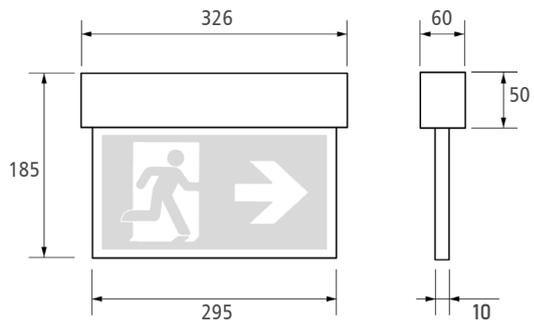

## ANWENDUNGSBEISPIEL

