



TrueForce Urban E27

TrueForce LED HPL ND 48-33W E27 740 CL

Philips TrueForce LED HIL (High Intensity Lamps) Lampen bieten eine hervorragende Alternative für herkömmliche Entladungslampen. Die TrueForce LED Lampen bieten hohe Energieersparnisse, signifikant längere Nutzlebensdauern und schnelle Amortisationszeiten im Vergleich zu herkömmlichen HPL/ SON Lampen. Die Lampengröße sowie die Brennerlage sind denen von herkömmlichen HPL/SON Lampen nachempfunden, sodass diese eine ideale Alternative bieten. Die TrueForce LED Lampen sind für den direkten Netzbetrieb an 220-240V entwickelt.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E27 [E27]
Nennlebensdauer (Nom)	50000 h
Schaltzyklus	50000X
Technischer Typ	33-125W
Lichttechnische Daten	
Farbcode	740 [CCT von 4000 K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	360 °
Lichtstrom (Nom)	4800 lm
Nennlichtstrom (Nom)	4800 lm
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Nenn-Abstrahlungswinkel	360 °
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	145.45 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	70

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
--	------

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	33 W
Lampenstrom (Nom)	165 mA
Äquivalente Leistung	125 W
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.9
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	80 °C

Dimmen	
Dimmbar	Nein

TrueForce Urban E27


Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Klar (CL)
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	33 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869668696600

Bestell-Produktname	TrueForce LED HPL ND 48-33W E27 740 CL
EAN/UPC - Produkt	8718696686966
Bestellcode	68696600
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	6
Material-Nr. (12NC)	929001296402
Nettogewicht (Einzeltell)	0.350 kg

Hinweise

- Nur für den direkten Netzbetrieb an 220-240V geeignet
- Beim Wechsel auf TrueForce muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.
- Lampe ist in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zu betreiben (Schutzart der Lampe: IP60)



Abmessungsskizzen



EU Post top 4000lm 4000K E27 ND clear

Product	D	C
TrueForce LED HPL ND 48-33W E27 740 CL	84 mm	178 mm

Photometrische Daten

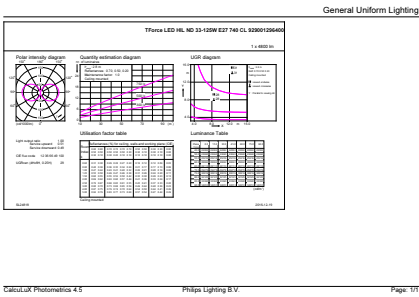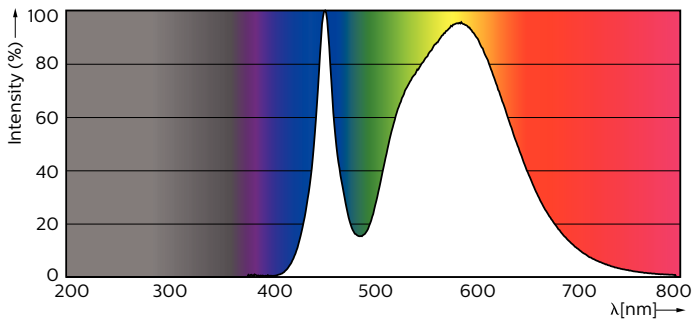

TrueForce Urban E27

