



TrueForce Urban E27

TrueForce LED HPL ND 29-25W E27 740 FR

Philips TrueForce LED HIL (High Intensity Lamps) Lampen bieten eine hervorragende Alternative für herkömmliche Entladungslampen. Die TrueForce LED Lampen bieten hohe Energieersparnisse, signifikant längere Nutzlebensdauern und schnelle Amortisationszeiten im Vergleich zu herkömmlichen HPL/ SON Lampen. Die Lampengröße sowie die Brennerlage sind denen von herkömmlichen HPL/SON Lampen nachempfunden, sodass diese eine ideale Alternative bieten. Die TrueForce LED Lampen sind für den direkten Netzbetrieb an 220-240V entwickelt.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften

Sockel	E27 [E27]
Nennlebensdauer (Nom)	50000 h
Schaltzyklus	50000X
Technischer Typ	25-80W

Lichttechnische Daten

Farbcode	740 [CCT von 4000 K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	360 °
Lichtstrom (Nom)	2900 lm
Nennlichtstrom (Nom)	2900 lm
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Nenn-Abstrahlungswinkel	360 °
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (Nom)	116.00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	70

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
--	------

Elektrische Kenndaten

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	25 W
Lampenstrom (Nom)	135 mA
Äquivalente Leistung	80 W
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.9
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	80 °C
-------------------------	-------

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

TrueForce Urban E27


Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	matt (FR)
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	25 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869668702400

Bestell-Produktname	TrueForce LED HPL ND 29-25W E27 740 FR
	FR
EAN/UPC - Produkt	8718696687024
Bestellcode	68702400
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	6
Material-Nr. (12NC)	929001296702
Nettogewicht (Einzeltell)	0.350 kg

Hinweise

- Nur für den direkten Netzbetrieb an 220-240V geeignet
- Beim Wechsel auf TrueForce muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.
- Lampe ist in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zu betreiben (Schutzart der Lampe: IP60)



Abmessungsskizzen



EU Post top 2600lm 4000k E27 ND frost

Product	D	C
TrueForce LED HPL ND 29-25W E27 740 FR	84 mm	178 mm

Photometrische Daten

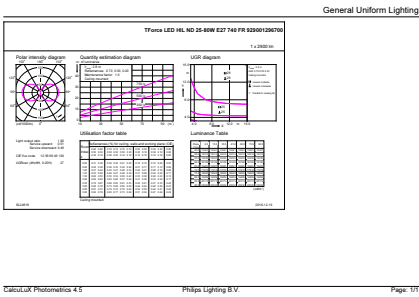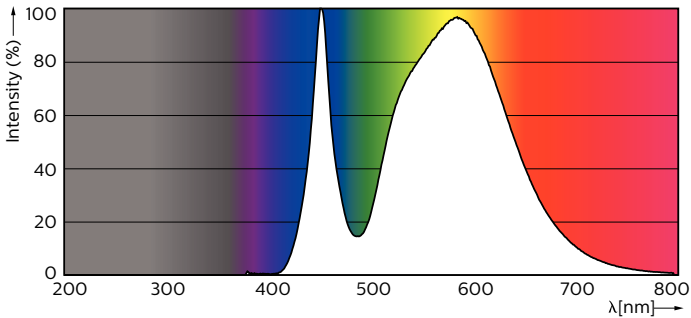

TrueForce Urban E27

