Modelle

Lichtfarbe	Ref:
Warmes Weiß 2700K - 3200K	PX-PBD-18S-BC
Neutrales Weiß 4000K - 4500K	PX-PBD-18S-BN
Kaltes Weiß 5000K - 5500K	PX-PBD-18SBFF
Kaltes Weiß 6000K - 6500K	PX-PBD-18S-BF

Technische Details

Gewicht:	0.340 kg
Leistung:	18 W
Spannung:	220-240V AC
Lichtstrom:	1400 lm
Abstrahlwinkel:	120º
Betriebsstunden:	40.000 Std.
Linsentyp:	Lichtdurchlässig
Schutzart IP:	IP20
Maße:	20x225x225 mm
Werkstoff:	Aluminium,PC
Enthält:	Driver
Zuschnittmaße:	205x205 mm
Benutzung:	Innen
Farbwiedergabeindex:	80
Lichtquelle:	OSRAM
Umgebungstemperatur:	-22ºC ~ +45ºC

Garantie:	3 Jahre
Rahmen:	Weiß
Frequenz:	50-60 Hz
Regulierbar:	NEIN
Eingangsspannung:	176-265V AC
Schutzart IK:	IK05
Schutzklasse:	II
Höhe:	20 mm
Breite:	225 mm
Länge:	225 mm
Installation:	Einbau
Ausgang des Treibers:	30-38V DC // 400 mA
Energie-Effizienz 2021 (UE-2019/2015):	A
Energie-Effizienz 2023 (UE-2019/2015):	F
ROHS	ROHS

Beschreibung

Die quadratische LED Deckeneinbauleuchte Super Slim mit 18W Leistung besticht dadurch, dass sie extrem flach ist. Ausserdem zeichnet sie sich durch ihr modernes und edles Design aus.

Charakteristiken der quadratischen LED Deckeneinbauleuchte Super Slim 18W

Ihre LEDs SMD2835 bieten eine Lichthelligkeit von 1.400 lm, äquivalent zu 130W einer Halogenleuchte. Das abgestrahlte Licht wird in einem Öffnungslichtwinkel von 120º verteilt, was sie **perfekt für die Nutzung als Grundbeleuchtung macht.** Funktioniert auf einer Spannung von 220-240V AC, kann aber Schwankungen in der Eingangsspannung zwischen 85-265V AC vertragen.

Die quadratische LED Deckeneinbauleuchte Super Slim mit 18W Leistung **hat einen Kühler aus Aluminium integriert, der zu der schnellen Ableitung der produzierten Wärme beiträgt.** Ausserdem, nachdem sie so flach ist, kann problemlos in eine abgehängte Decke eingebaut werden, wo der Platz nur bedingt ist.
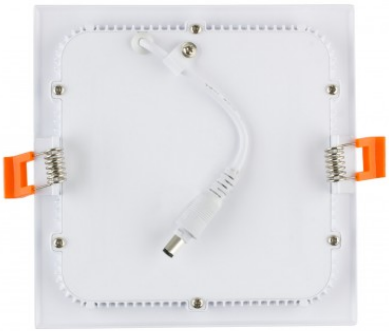
Zusätzliche Abbildungen