



CorePro LEDbulb Glühlampenform

CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die Rennertypen CorePro LEDbulb zurück. Sie ist ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen und erzeugt ein warmes Licht bei geringem Energieverbrauch.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E27 [E27]
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	50000X
Technischer Typ	8.5-60W
Lichttechnische Daten	
Farbcode	927
Ausstrahlungswinkel (Nom)	150 °
Lichtstrom (Nom)	806 lm
Nennlichtstrom (Nom)	806 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	94,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	90
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %
Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	8.5 W
Lampenstrom (Nom)	45 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.9
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	85 °C
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	matt (FR)
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	9 kWh

CorePro LEDbulb Glühlampenform


Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869966064200
Bestell-Produktname	CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927
EAN/UPC - Produkt	8718699660642
Bestellcode	66064200

Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929002069102
Nettogewicht (Einzelteil)	0,060 kg

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung


Abmessungsskizzen




Bulb A60S+ 230V 8.5-60W 806lm 2700K E27

Product	D	C
CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 927	60 mm	110 mm

Photometrische Daten




LED Bulb CorePro E27 A60 8,5W



CorePro LEDbulb Glühlampenform

Photometrische Daten

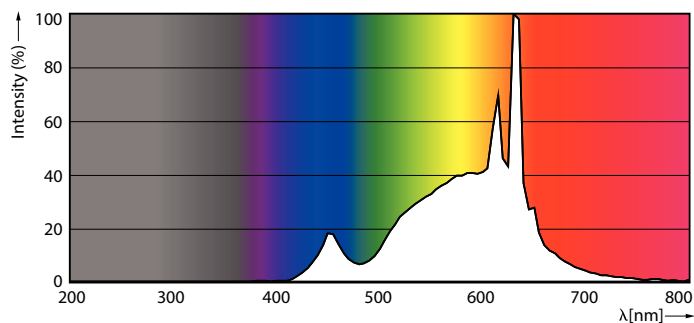

Lebensdauer

